


Abmessungen und Gewichte/dimensions and weights (mm,g,kg)

Best. Nr. Order no.	DN	DIAM	ØD	b	h	g/St. g/pc.	St./Rol. pc./rol.	St./KRV pc./KRV	St./Kart. pc./kart.	St./lose KRV pc./lose KRV
60505		34mm	44,8 ± 0,3	6,8 ± 0,3	7,8 ± 0,3	4,8	--	--	--	--
60506	40	40mm	51,3 ± 0,5	6,8 ± 0,3	7,8 ± 0,3	5,3	33	35.640	37.818	27.840
60508	50	50mm	61,6 ± 0,5	6,8 ± 0,3	7,8 ± 0,3	6,7	34	25.704	26.418	19.900
60509		54mm	66,5 ± 0,5	6,8 ± 0,3	7,8 ± 0,3	7,1	--	--	lose 19.600	19.600
60507		58mm	69,4 ± 0,5	6,8 ± 0,3	9,0 ± 0,3	9,7	43	16.512	16.512	13.413
60511	70	75mm	87,1 ± 0,6	6,8 ± 0,3	7,8 ± 0,3	9,8	34	12.750	13.260	14.000
60512		78mm	89,6 ± 0,5	6,8 ± 0,3	9,0 ± 0,3	11,4	46	10.764	10.764	13.200
60513		82mm	94,0 ± 0,6	6,8 ± 0,3	7,9 ± 0,3	11,1	50	--	10.800	10.800
60514		102mm	114,5 ± 0,7	8,2 ± 0,3	8,5 ± 0,3	16,5	47	--	6.768	6.768
60518	100	110mm	124,1 ± 0,7	8,2 ± 0,3	9,1 ± 0,3	18,9	44	5.104	5.544	6.700
60521	125	125mm	142,0 ± 0,8	9,5 ± 0,3	10,4 ± 0,3	29,5	25	3.648	3.648	5.450
60519		135mm	152,3 ± 0,8	9,5 ± 0,3	12,2 ± 0,3	37,8	33	2.772	2.772	5.916
60523	150	160mm	179,6 ± 0,8	10,8 ± 0,4	11,7 ± 0,3	46,6	23	1.904	1.932	3.696
60525	200	200mm	222,8 ± 1,0	11,9 ± 0,4	13,0 ± 0,3	71,8	20	1.116	1.116	1.116
60527	250	250mm	282,0 ± 2,0	16,0 ± 0,5	19,5 ± 0,5	188,4	20/Stapel	1.000	1.000	1.500
60529	300	315mm	350,1 ± 2,5	17,2 ± 0,5	20,5 ± 0,5	255,4	20/Stapel	--	720	1.080
60531	400	400mm	441,2 ± 3,0	19,7 ± 0,5	24,0 ± 0,5	396,8	10/Stapel	--	400	600
60533	500	500mm	550,6 ± 3,0	26,0 ± 0,5	30,0 ± 0,5	751,5	5/Stapel+ 5 im Stapel	250	--	250

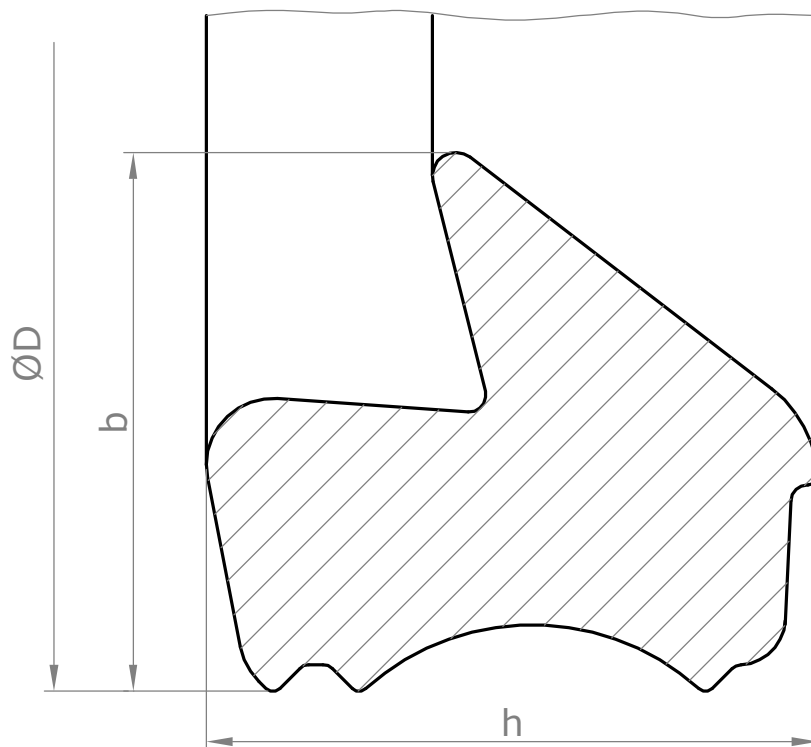

2020 Reinking

Wir behalten uns technische Änderungen vor
We reserve technical modifications

MOL

M.O.L. Gummiverarbeitung
GmbH & Co. KG
Gutenbergstr. 12-14
49377 Vechta

Lippendichtring System UNI

Lipseal ring system UNI

DN 34-500 SBR 60±5 IRHD