


Abmessungen und Gewichte/dimensions and weights (mm,g,kg)

| Best. Nr. Order no. | DN | DIAM | ØD | b | h | g/St. g/pc. | St./Rol. pc./rol. | St./Kart. pc./cart. | St./KRV. pc./KRV. | St./ lose KRV pc./ loose KRV | St./ Con.kart. pc./ Coñ.cart. |
|------------------------|-------|-------|-------------|------------|------------|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| 60646 | 40 | 40mm | 50,9 ± 0,5 | 8,0 ± 0,3 | 8,9 ± 0,3 | 5,4 | | | | | |
| 60648 | | 58mm | 68,8 ± 0,5 | 7,6 ± 0,3 | 9,0 ± 0,3 | 7,4 | | 12.000 | | 12.000 | |
| 60649 | 100 S | 110mm | 122,8 ± 0,7 | 8,5 ± 0,3 | 9,8 ± 0,3 | 18,4 | 42 | 5.292 | | 7.938 | |
| 60650 | 100 B | 110mm | 122,8 ± 0,7 | 8,9 ± 0,3 | 10,5 ± 0,3 | 19,9 | 39 | 4.914 | 4.914 | 5.400 | 4.524 |
| 60651 | 125 | 125mm | 139,6 ± 0,8 | 9,9 ± 0,3 | 11,2 ± 0,3 | 28,2 | 36 | 3.456 | 3.456 | 5.000 | |
| 60652 | 150 | 160mm | 176,4 ± 0,9 | 11,3 ± 0,4 | 12,6 ± 0,4 | 45,7 | 31 | 1.860 | 1.860 | 3.500 | 1.860 |
| 60659 | 150 | 160mm | 177,0 ± 0,9 | 12,0 ± 0,4 | 12,6 ± 0,4 | 49,3 | 31 | 1.860 | | 3.500 | |
| 60653 | 200 | 200mm | 218,5 ± 1,0 | 12,8 ± 0,4 | 14,0 ± 0,4 | 69,6 | 29 | 1.044 | 1.044 | 2.200 | |
| 60660 | 200 | 200mm | 219,1 ± 1,0 | 13,5 ± 0,4 | 14,0 ± 0,4 | 75,6 | 29 | 1.044 | | 2.200 | |
| 60654 | 250 | 250mm | 276,2 ± 1,0 | 19,6 ± 0,6 | 21,5 ± 0,5 | 203,9 | 5 pro Stapel | 605 | 605 | 900 | |
| 60655 | 300 | 315mm | 342,8 ± 2,4 | 20,6 ± 0,6 | 22,9 ± 0,5 | 279,7 | 6 pro Stapel | 400 | 400 | 600 | |
| 60656 | 400 | 400mm | 431,4 ± 3,0 | 23,4 ± 0,8 | 26,6 ± 0,8 | 486,9 | 5 pro Stapel | 200 | 200 | 250 | |
| 60657 | 500 | 500mm | 538,2 ± 3,5 | 28,6 ± 1,0 | 32,9 ± 1,0 | 904,3 | 5 pro Stapel | 110 | 6.820 | 110 | |
| 60658 | 600 | 630mm | 675,3 ± 4,0 | 34,1 ± 1,2 | 37,9 ± 1,2 | 1477,6 | 3 pro Stapel | 60 | 6.058 | 60 | |

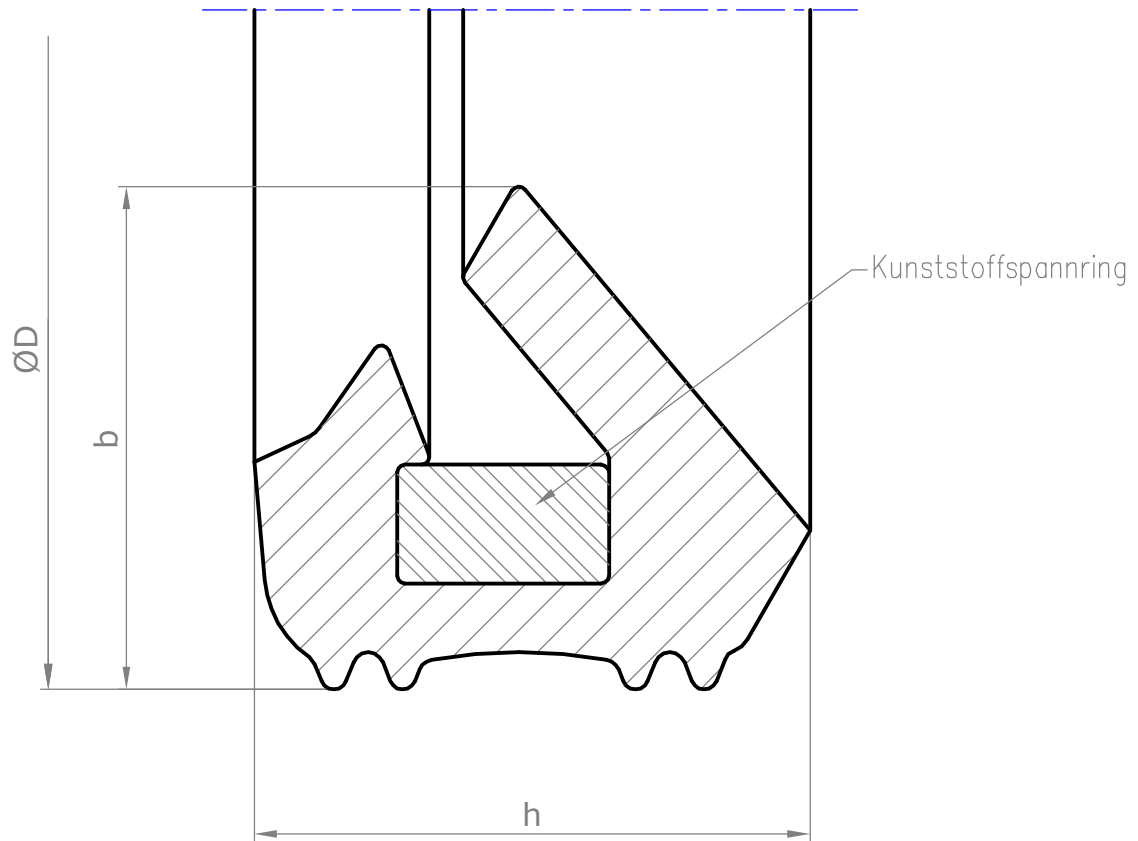

2020 Reinking

Wir behalten uns technische Änderungen vor
We reserve technical modifications

MOL

M.O.L. Gummiverarbeitung
GmbH & Co. KG
Gutenbergstr. 12-14
49377 Vechta

Lippendichtring System SK

Lipseal ring system SK

DN 40 - 630 EPDM 50±5 IRHD