


Abmessungen und Gewichte/dimensions and weights (mm,g,kg)

Best.Nr. Orderno.	DN	DIAM	ØD	b	h	g/St. g/pc.	St./Rol. pc./rol.	St./Kart. pc./kart.	St./KRV. pc./KRV.	St./ lose KRV pc./ loose KRV	St./ Con.kart. pc./ Con.kart.	autom. Verp. autom. pack.		
												St./Rol. pc./rol.	St./Kart. pc./kart.	St./KRV. pc./KRV.
60599	25	25 mm	33,0 ± 0,4	4,95 ± 0,3	6,0 ± 0,3	1,8	1.250 pro PE-Beutel	4 Beutel pro Karton	16 Karton pro Palette	80.000				
60104	32	32 mm	39,6 ± 0,5	4,9 ± 0,2	6,1 ± 0,2	2,8	40	69.600	69.600	57.600				
60580	40	40 mm	51,3 ± 0,5	6,8 ± 0,3	7,8 ± 0,3	5,6	34	37.818	35.640	28.900	36.924	34	37.818	35.640
60581	50	50 mm	61,6 ± 0,5	6,8 ± 0,3	7,8 ± 0,3	6,8	34	26.418	25.704	21.500	24.990	34	26.418	25.704
60569	50B	50 mm	61,6 ± 0,5	7,0 ± 0,3	8,4 ± 0,3	7,2	31		23.436			49	25.382	25.382
60603	58	58 mm	68,7 ± 0,5	6,9 ± 0,3	9,0 ± 0,3	9,1	43	16.512		16.800				
60597		63 mm	74,2 ± 0,6	6,8 ± 0,3	7,8 ± 0,3	8,1	51	18.360		16.800	16.422			
60582	70	75 mm	87,1 ± 0,6	6,8 ± 0,3	7,8 ± 0,3	10,2	34	13.260	12.750	15.300	12.750			
60596	70B	75 mm	87,1 ± 0,6	7,0 ± 0,3	8,4 ± 0,3	10,1	34	13.260	12.750	13.000	12.750			
61513	82B	82 mm	94,7 ± 0,6	7,2 ± 0,3	8,6 ± 0,3	12,6	50	10.400						
60578		90 mm	102,8 ± 0,7	7,5 ± 0,3	8,2 ± 0,3	13,4	32	8.736	8.736	14.600	8.064	48	8.736	8.736
60579		100 mm	113,8 ± 0,7	7,9 ± 0,3	8,9 ± 0,3	17,3	45	6.480		10.000				
60583	100	110 mm	124,1 ± 0,7	7,9 ± 0,3	9,1 ± 0,3	19,9	29	5.481	5.220	6.700	5.307 lose:10.000	45	5.220	5.220
60595	100B	110 mm	123,8 ± 0,7	8,1 ± 0,3	10,6 ± 0,3	21,5	28	4.872	4.872	5.800	4.524 lose:10.000	39	4.524	4.524
60592		100 SSR	123,8 ± 0,7	7,9 ± 0,3	10,9 ± 0,3	21,5	38	4.788	4.788	7.800				
60584	125	125 mm	142,0 ± 0,8	9,6 ± 0,3	10,4 ± 0,3	29,5	25	3.600	3.600	5.480	3.600 lose:8.000	40	3.600	3.600
60575	125B	125 mm	141,8 ± 0,8	9,5 ± 0,3	12,1 ± 0,3	33,3	23	3.312	3.312	4.660				
61577	140	140 mm	157,8 ± 0,8	9,3 ± 0,3	10,1 ± 0,3	30,8								
60577	140B	140 mm	163,0 ± 0,8	11,5 ± 0,4	15,5 ± 0,4	57,7	--	400 pro Uni-karton	8 Karton / Europalette	3.200				
60585	150	160 mm	179,6 ± 0,8	10,2 ± 0,3	11,7 ± 0,3	47,4	23	1.932	1.863	3.696	1.932	34	1.904	1.836
60600	150	160 mm	179,6 ± 0,8	10,5 ± 0,3	11,7 ± 0,3	48,0	23	1.932	1.863	3.696				
60576	150B	160 mm	179,6 ± 0,8	11,0 ± 0,3	13,5 ± 0,3	56,0	31	1.736	1.736	2.900			1.736	1.736
60586	200	200 mm	224,0 ± 1,0	11,4 ± 0,3	13,0 ± 0,3	73,8	20	1.080	1.080	2.400	30 pro Rolle 1.080	20	1.080	1.080
60593		9 Inch	268,5 ± 1,8	13,4 ± 0,4	16,3 ± 0,4	113,0	--	1.320	1.320	3.500				
60594	250S	250 mm	273,5 ± 1,8	13,4 ± 0,4	16,3 ± 0,4	123,6	--		1.200	1.500				
60587	250	250 mm	282,0 ± 2,0	16,0 ± 0,4	19,5 ± 0,5	181,0	--	1.000	1.000	1.500	1.000			
60598	300S	315 mm	344,0 ± 2,0	15,0 ± 0,4	18,5 ± 0,5	197,1	--	660		1.080				
60588	300	315 mm	350,1 ± 2,5	17,0 ± 0,4	20,5 ± 0,5	265,3	--	720	720	700	720			
60602	350	355 mm	393,7 ± 2,6	18,9 ± 0,5	23,7 ± 0,5	371,3	--	400		600	400			
60589	400	400 mm	441,2 ± 3,0	19,0 ± 0,5	24,0 ± 0,5	417,8	--	400	400	500	400			
60590	500	500 mm	550,6 ± 3,0	24,6 ± 0,5	30,0 ± 0,5	793,8	--	250	250	250	250			
60591	600	630 mm	688,8 ± 3,6	29,3 ± 0,7	34,2 ± 0,7	1430,7								

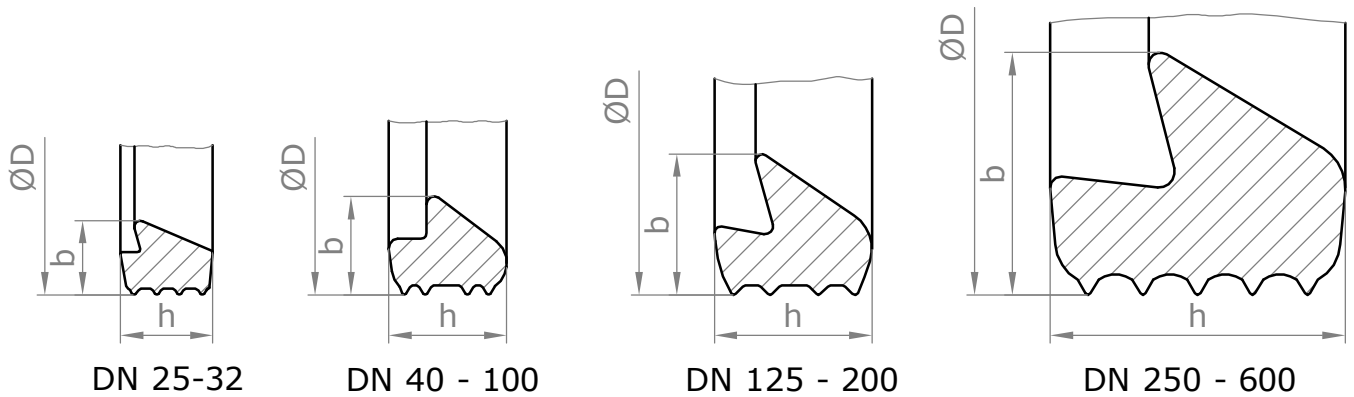

2020 Reinking

Wir behalten uns technische Änderungen vor
We reserve technical modifications



M.O.L. Gummiverarbeitung
GmbH & Co. KG
Gutenbergstr. 12-14
49377 Vechta

Lippendichtring System BL

Lipseal ring system BL
DN 25-600 SBR 60±5 IRHD