


Abmessungen und Gewichte/dimensions and weights (mm,g)

Best. Nr. Order no.	DN	DIAM	ØD	b	h	g/St. g/pc.
60700	50	63 mm	83,5 ± 0,5	10,3 ± 0,4	18,1 ± 0,4	25,0
60701	65	75 mm	98,0 ± 0,5	11,5 ± 0,4	20,3 ± 0,4	37,0
60702	80	90 mm	115,5 ± 0,5	12,8 ± 0,4	22,2 ± 0,4	54,0
60703	100	110 mm	138,3 ± 0,8	14,2 ± 0,4	24,2 ± 0,4	78,0
60704		125 mm	155,2 ± 0,8	15,1 ± 0,4	25,5 ± 0,4	107,0
60705	125	140 mm	171,5 ± 0,8	15,8 ± 0,4	26,1 ± 0,4	119,0
60706	150	160 mm	194,4 ± 1,0	17,2 ± 0,4	27,8 ± 0,4	175,0
60707		180 mm	216,4 ± 1,0	18,2 ± 0,4	28,9 ± 0,4	191,0
60708		200 mm	238,3 ± 1,0	19,1 ± 0,4	29,2 ± 0,4	215,0
60709	200	225 mm	266,2 ± 1,3	20,6 ± 0,4	31,4 ± 0,4	276,0
60710		250 mm	293,7 ± 1,3	21,0 ± 0,4	32,9 ± 0,4	340,0
60711	250	280 mm	329,1 ± 1,7	24,6 ± 0,5	37,3 ± 0,4	487,0
60712	300	315 mm	367,7 ± 1,7	26,4 ± 0,5	38,9 ± 0,4	654,0
60713		355 mm	413,0 ± 2,2	29,0 ± 0,6	42,5 ± 0,4	950,0
60714		400 mm	464,1 ± 2,2	32,2 ± 0,6	46,4 ± 0,4	1232,0
60715	400	450 mm	518,7 ± 2,6	34,4 ± 0,6	48,6 ± 0,5	1488,0
60716		500 mm	575,6 ± 2,8	37,8 ± 0,8	53,6 ± 1,0	2029,0
60717		560 mm	643,0 ± 3,2	41,5 ± 0,8	57,8 ± 1,0	2528,0
60718		630 mm	721,4 ± 3,6	45,7 ± 0,8	63,0 ± 1,2	3586,0
60719		710 mm	811,0 ± 4,0	50,5 ± 0,8	69,2 ± 1,2	4739,0
60720		800 mm	902,2 ± 4,5	54,3 ± 1,0	72,4 ± 1,5	6455,0

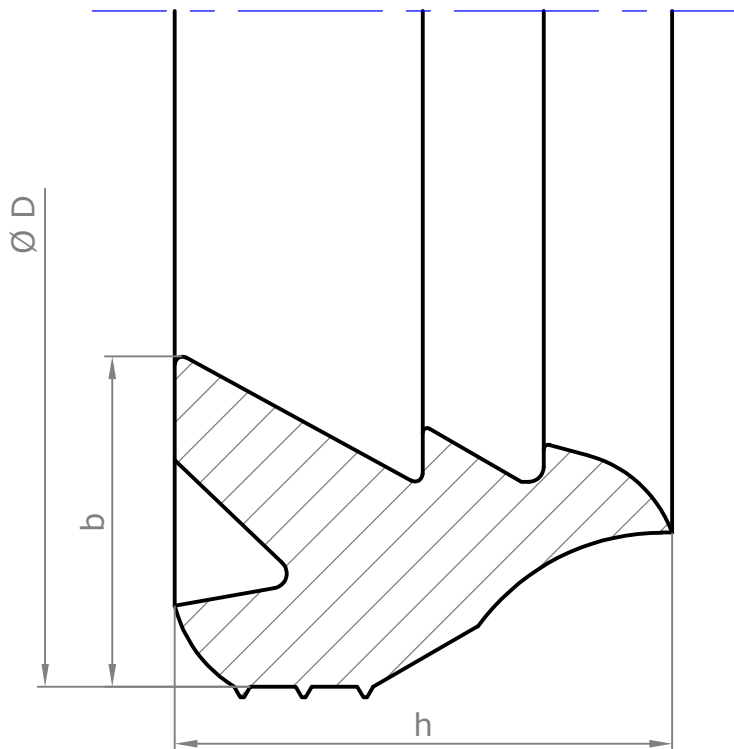

2023 Reinking

Wir behalten uns technische Änderungen vor
We reserve technical modifications



M.O.L. Gummiverarbeitung
GmbH & Co. KG
Gutenbergstr. 12-14
49377 Vechta

Druckrohrdichtung

Sealing ring for pressure pipes

DIAM 63-800 EPDM 60±5 IRHD