


Abmessungen und Gewichte/dimensions and weights (mm,g,kg)

Best. Nr. Order no.	DN	DIAM	ØD	b	h	g/St. g/pc.
60505		34mm	44,8 ± 0,3	6,8 ± 0,3	7,8 ± 0,3	5,0
60506	40	40mm	51,3 ± 0,5	6,8 ± 0,3	7,8 ± 0,3	5,0
60508	50	50mm	61,6 ± 0,5	6,8 ± 0,3	7,8 ± 0,3	7,0
60509		54mm	66,5 ± 0,5	6,8 ± 0,3	7,8 ± 0,3	7,0
60507		58mm	69,4 ± 0,5	6,8 ± 0,3	9,0 ± 0,3	10,0
60511	70	75mm	87,1 ± 0,6	6,8 ± 0,3	7,8 ± 0,3	10,0
60512		78mm	89,6 ± 0,5	6,8 ± 0,3	9,0 ± 0,3	11,0
60513		82mm	94,0 ± 0,6	6,8 ± 0,3	7,9 ± 0,3	11,0
60514		102mm	114,5 ± 0,7	8,2 ± 0,3	8,5 ± 0,3	17,0
60518	100	110mm	124,1 ± 0,7	8,2 ± 0,3	9,1 ± 0,3	18,0
60521	125	125mm	142,0 ± 0,8	9,5 ± 0,3	10,4 ± 0,3	30,0
60519		135mm	152,3 ± 0,8	9,5 ± 0,3	12,2 ± 0,3	38,0
60523	150	160mm	179,6 ± 0,8	10,8 ± 0,4	11,7 ± 0,3	47,0
60525	200	200mm	222,8 ± 1,0	11,9 ± 0,4	13,0 ± 0,3	72,0
60527	250	250mm	282,0 ± 2,0	16,0 ± 0,5	19,5 ± 0,5	182,0
60529	300	315mm	350,1 ± 2,5	17,2 ± 0,5	20,5 ± 0,5	259,0
60531	400	400mm	441,2 ± 3,0	19,7 ± 0,5	24,0 ± 0,5	397,0
60533	500	500mm	550,6 ± 3,0	26,0 ± 0,5	30,0 ± 0,5	752,0

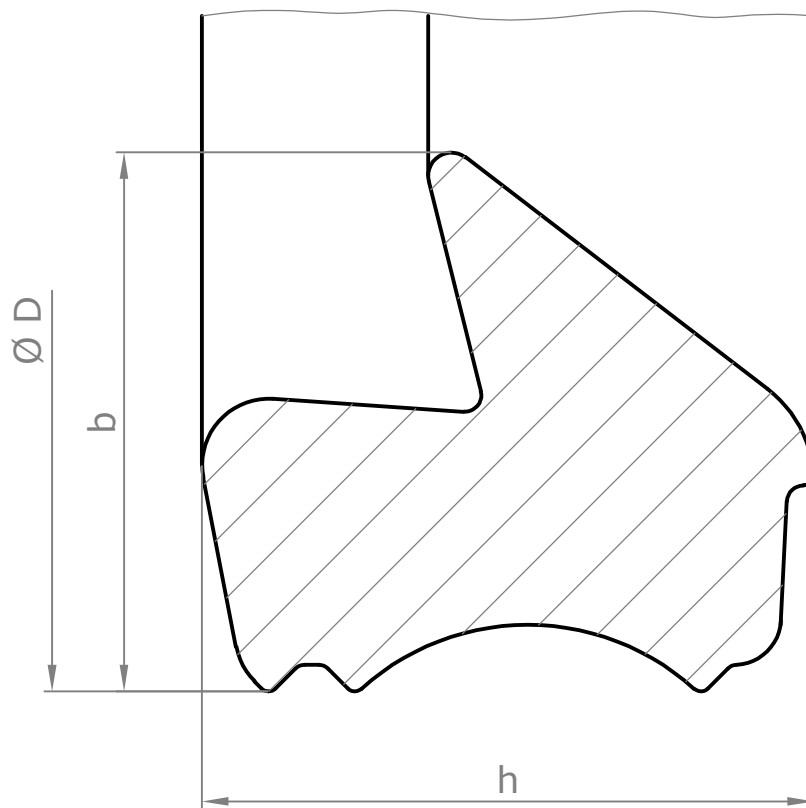

2023 Reinking

Wir behalten uns technische Änderungen vor
We reserve technical modifications

MOL

M.O.L. Gummiverarbeitung
GmbH & Co. KG
Gutenbergstr. 12-14
49377 Vechta

Lippendichtring System UNI

Lipseal ring system UNI

DN 34-500 SBR 60±5 IRHD