


Abmessungen und Gewichte/dimensions and weights (mm,g)

Best. Nr. Order no.	DN	DIAM	ØD	b	h	g/St. g/pc.
60646	40	40mm	50,9 ± 0,5	8,0 ± 0,3	8,9 ± 0,3	6,0
60648		58mm	68,8 ± 0,5	7,6 ± 0,3	9,0 ± 0,3	8,0
60649	100 S	110mm	122,8 ± 0,7	8,5 ± 0,3	9,8 ± 0,3	17,0
60650	100 B	110mm	122,8 ± 0,7	8,9 ± 0,3	10,5 ± 0,3	16,0
60651	125	125mm	139,6 ± 0,8	9,9 ± 0,3	11,2 ± 0,3	28,0
60652	150	160mm	176,4 ± 0,9	11,3 ± 0,4	12,6 ± 0,4	48,0
60659	150	160mm	177,0 ± 0,9	12,0 ± 0,4	12,6 ± 0,4	54,0
60653	200	200mm	218,5 ± 1,0	12,8 ± 0,4	14,0 ± 0,4	73,0
60660	200	200mm	219,1 ± 1,0	13,5 ± 0,4	14,0 ± 0,4	79,0
60654	250	250mm	276,2 ± 1,0	19,6 ± 0,6	21,5 ± 0,5	233,0
60655	300	315mm	342,8 ± 2,4	20,6 ± 0,6	22,9 ± 0,5	309,0
60656	400	400mm	431,4 ± 3,0	23,4 ± 0,8	26,6 ± 0,8	480,0
60657	500	500mm	538,2 ± 3,5	28,6 ± 1,0	32,9 ± 1,0	941,0
60658	600	630mm	675,3 ± 4,0	34,1 ± 1,2	37,9 ± 1,2	1975,0

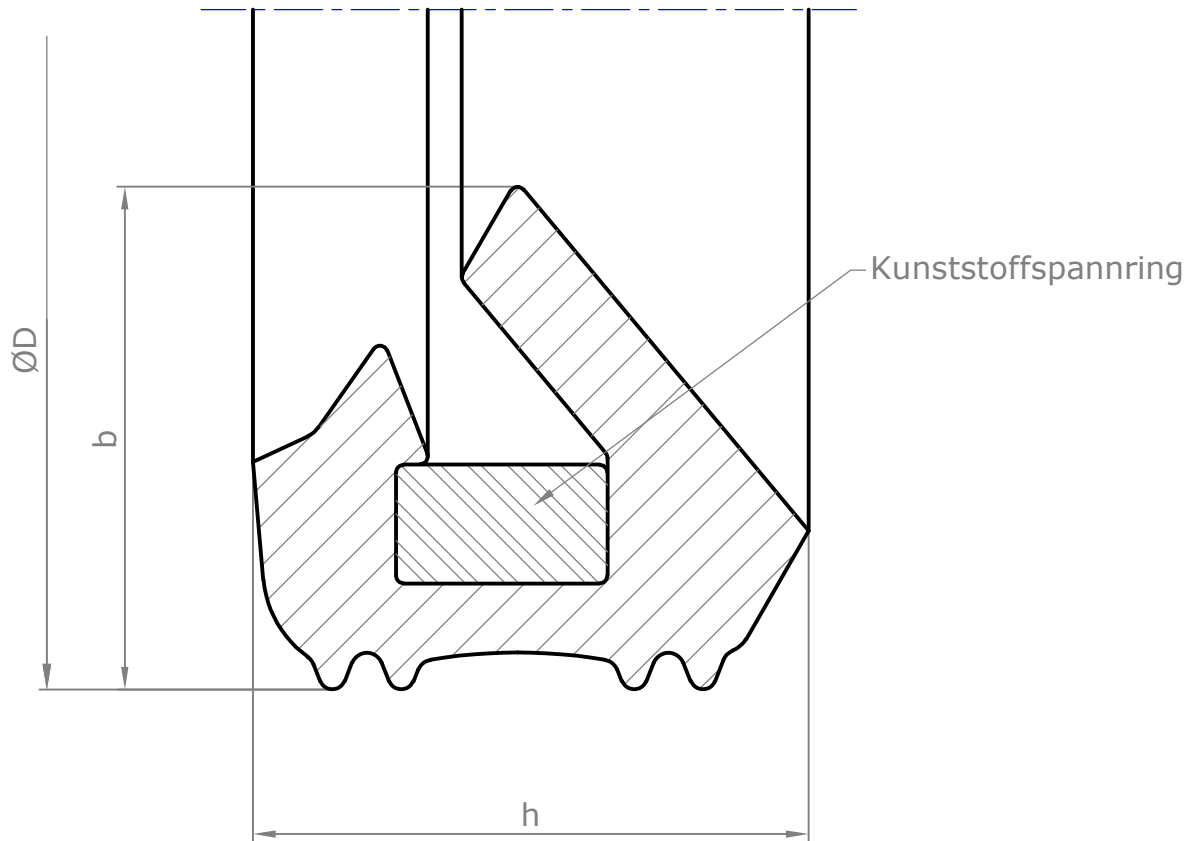

2023 Reinking

Wir behalten uns technische Änderungen vor  
We reserve technical modifications

**MOL**

M.O.L. Gummiverarbeitung  
GmbH & Co. KG  
Gutenbergstr. 12-14  
49377 Vechta

**Lippendichtring System SK**

Lipseal ring system SK

DN 40 - 630 EPDM 50±5 IRHD