


Abmessungen/dimensions (mm)

Best. Nr. Order no.	DN	Ø D	Ø d	g/Stück g/piece
60905	50	46,2 ± 0,5	3,0 ± 0,2	1,0
60907	70	69,8 ± 0,6	3,5 ± 0,2	3,0
60910	100	96,0 ± 0,7	4,0 ± 0,2	5,0
60911	100	93,5 ± 1,2	5,0 ± 0,3	8,0

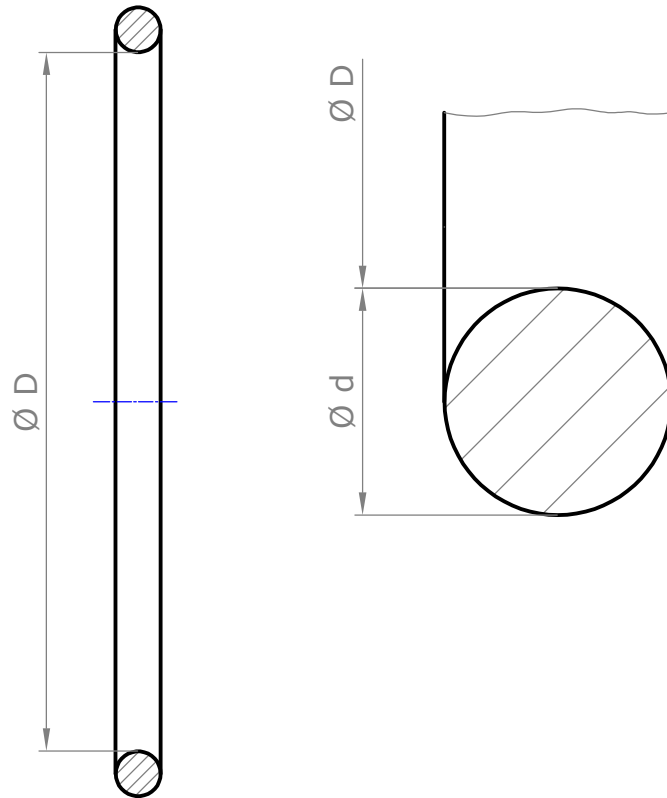

Schutzvermerk ISO 16016 beachten./Refer to protection notice ISO 16016.

2022 Reinking

Wir behalten uns technische Änderungen vor
We reserve technical modifications



M.O.L. Gummiverarbeitung
GmbH & Co. KG
Gutenbergstr. 12-14
49377 Vechta

O-Ring für Reiniger
O-ring for inspection fitting
DN 50-100 SBR 40 ±5 IRHD